

PJD7820HD

Проектор DLP Full HD с поддержкой яркости 3000 лм

Проектор DLP Full HD с поддержкой яркости 3000 лм


Обзор



Проектор DLP ViewSonic PJD7820HD характеризуется разрешением Full HD 1080p и обеспечивает показ изображения HD превосходного качества. Нуждаясь всего в 2 м для проецирования 72-дюймового экрана, проектор PJD7820HD обеспечивает яркость 3000 лм и поддерживает технологию BrilliantColor, что обеспечивает четкость каждого пикселя независимо от окружающей обстановки и яркости. Технология DynamicEco позволяет проектору регулировать яркость проекции для экономии до 70% энергопотребления, что продлевает срок службы лампы вплоть до 8 000 ч. Это позволяет эффективно использовать данный проектор Full HD DLP, так как он сокращает расходы на обслуживание и снижает совокупную стоимость владения. Разнообразные интерфейсы, такие как HDMI, RGB, S-video, компонентные входы, встроенные динамики и микрофон, позволяют использовать PJD7820HD в качестве аудиовизуальной стереосистемы, что делает проектор оптимальным решением для применения в малых аудиториях, конференц-залах.



Особенности

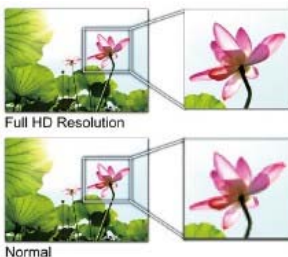

Живое и кристально четкое проецируемое изображение Full HD 1080p в любом окружении

Проектор ViewSonic PJD7820HD имеет разрешение Full HD 1080p с высокой четкостью изображения. Этот проектор обеспечивает все необходимое для развлечений, так как передаваемые им изображения характеризуются естественными, живыми цветами, исключительной детализацией даже при высокой внешней яркости.



Технология BrilliantColor и поддержка 3D

ViewSonic интегрирует технологию BrilliantColor™ в PJD7820HD для создания цветов, обеспечивающих естественные, четкие изображения. 6-сегментное цветовое колесо делает желтый цвет более насыщенным и усиливает общее качество цветопередачи. Технология 3D DLP® Link поддерживает частоту обновления кадра 120 Гц, что позволяет обеспечить стереоскопический эффект 3D.



Разрешение 1080p, 3 000 люменов и коэффициент контрастности 15 000:1

Проектор PJD7820HD поддерживает яркость 3 000 лм и контрастность 15 000:1, что обеспечивает качество, четкость и естественность изображения даже при ярком свете.



Технология DynamicEco позволяет значительно повысить энергосбережение

Собственная технология ViewSonic DynamicEco автоматически регулирует яркость лампы, что позволяет увеличить срок службы лампы проектора и повысить энергосбережение на 70%. Данная технология позволяет увеличить срок службы лампы вплоть до 8 000 ч. и сократить расходы на обслуживание.


Разнообразные цифровые интерфейсы, входы и выходы

PJD7820HD поддерживает различные входы для подключения внешних источников сигнала. Сюда входит HDMI, композитный вход, S-video и VGA. Кроме того, 2-ваттный динамик, дополняемый входным разъемом 3,5 мм для наушников, обеспечивает хороший уровень громкости даже без использования внешних динамиков.

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™

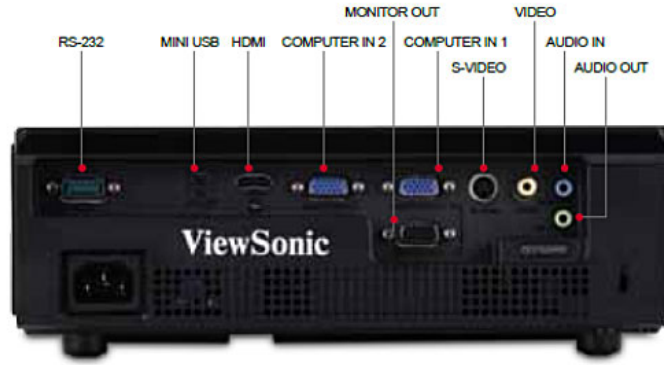

Характеристики

СОВМЕСТИМОСТЬ	PC	1920 x 1080 при 60 Гц (прямое подключение)
	Mac®	1920 x 1080 при 75 Гц
РАЗМЕРЫ	Физические (мм)	268 x 221 x 84,4 (мм)
	Физические (in)	10,55 x 8,70 x 3,32 (дюймы)
ИНСТРУКЦИЯ		CB, UL, cUL, FCC (включая ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, WEEE, RoHS
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ		Шнур питания 1,8 м x1, кабель VGA 1,8 м x1, пульт ДУ с батарейками AAA, краткое руководство пользователя (листок) x1, компакт-диск ViewSonic (с руководством пользователя) x1
АУДИО	Динамики	2 Вт x1
ВХОДНОЙ СИГНАЛ	Частота	по горизонтали: 15—100 кГц по вертикали: 24—120 Гц
	Компьютер и Видео	NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i и 576i 480p и 576p 720p, 1080i, 1080p
СОЕДИНЕНИЕ	Аудио выход	разъем 3,5 мм мини-стерео x1
	HDMI (input)	1.4 x1
	Component Video Input	общий с RGB x2
	RS-232	DB-9 x1
	Аудио вход	разъем 3,5 мм мини-стерео x1
	USB	Mini B для мыши
	S-Video	Mini-Din 4-контакт. x1
	Composite Input	RCA x1
RGB Input	DB-15 x2	
	RGB Output	DB-15 x1
Питание	Напряжение	100—240 В переменного тока 50 / 60 Гц
	Потребление	264 Вт
ДИСПЛЕЙ	КОНТРАСТНОСТЬ	15 000:1
	Display size	30—300 дюймов (по диагонали)
	Яркость (макс)	16:9
	Проекционное расстояние	1—10 м
	Отношение расстояния к размеру изображения	1,15—1,5
	Тип лампы	OSRAM
	Ресурс лампы (норм/эко-режим)	3 000 лм
	Color Wheel	6-сегм. RGBCYW
	Keystone Correction	+40—40
	Ресурс лампы (норм/эко-режим)	5000/6000 ч

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

ViewSonic
See the difference™ 

	Объектив	1.2X
	Разрешение	1920 (Г) x 1080 (В)
	Chipset	TI DMD 0.65
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ	Нормальный	35 дБ
	Эко-режим	29 дБ
Язык		английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский
Вес	Нетто	Нетто 4,63 фунта (2,1 кг)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность	10—90 % (без конденсата)
	Температура	32—104 °F (0—40 °C)
	Altitude	0—6 000 футов

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: www.viewsoniceurope.com

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

